

产品型号

TSC250905-32



产品简介

悦和科技设计生产的TSC250905-32陶瓷抗金属无源无线测温传感器，是专门为金属等复杂环境设计的一款测温传感器。具有测温范围宽、精度高、读取距离远、尺寸小巧、方便安装的特点，尤其适合各种金属环境下的测温应用，可方便地应用于电力、能源、特殊工艺产线等场景。



温度特性

读距/最大读距

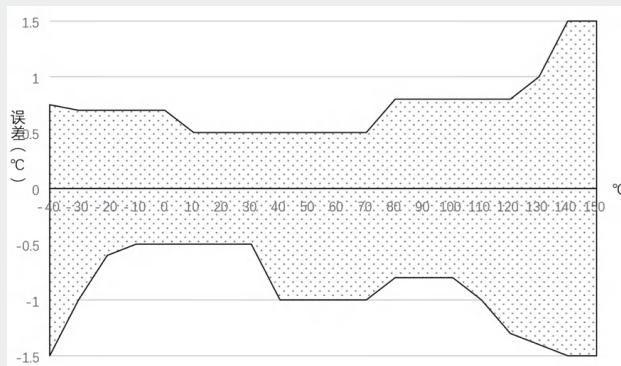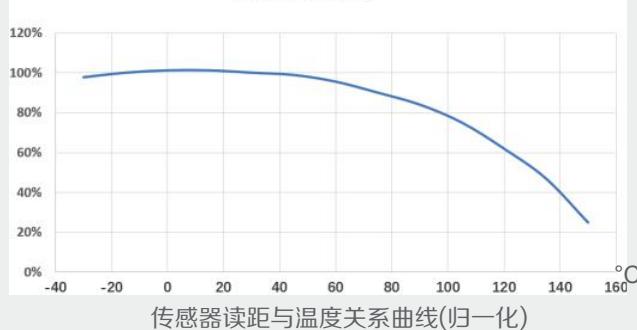

产品参数


核心性能

兼容协议	EPC Class 1 Gen 2 V1.2
工作频段	902MHz~928MHz
读取距离 (EIRP=4W)	6.0m
芯片型号	LTU3系列
TID 容量	128 bits
EPC 容量	96 bits
User 容量	160 bits, 其中前128bits可读写,其余只读
温度量程内频偏	<2MHz
循环写入次数	100, 000次


使用环境 (典型应用背景)

工作温度	-40°C~+150°C
环境耐受温度	-40°C~+225°C
IP 防护等级	IP67
跌落	1米 200次(塑胶地面)
典型应用背景	金属表面
寿命	>25年
质保	1年

辐射方向图

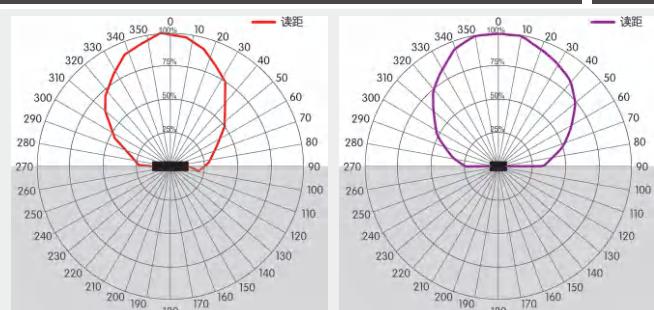

灵敏度曲线

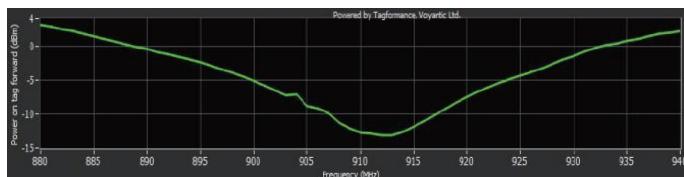

浙江悦和科技有限公司
ZHEJIANG JOHAR TECHNOLOGY CO.,LTD

©2022 Johar Co., Ltd. All rights reserved.V2.0.202204

浙江省杭州市余杭区文一西路1818-2号人工智能小镇12号楼5层
悦和公众号 Tel:0571-88560873 www.johar.cn

安装方式和实例



安装方式：背胶粘贴于被测点表面，尤其适用于金属表面测温



产品特点



- 工作无电池，安全可靠
- 数字通讯，独立ID，传感数据不混淆、不干扰
- 体积小，灵活部署
- 接触发热本体，测温准确度高
- 工作在UHF频段，不受常见工频信号影响
- 测温范围广，-40°C~+150°C
- 超高耐高温设计，可保证-40°C~+225°C不损坏
- 测温精度高，可达±1°C
- 辐射抗扰度：≥10V/m

产品应用



- 电网在线温度实时监测，包括高压变电及中低压配电设备关键节点在线温度实时监测；
- 橡胶硫化工艺温度监测，包括轮胎橡胶硫化过程单品温度实时监测及单品追踪；
- 高负荷IT设备状态监测，包括IDC机房服务器发热状况实时追踪；
- 包含高温过程的产线单品追踪及品质管理。

喷涂及三视图




外观喷涂

银色

尺寸(mm)

25*9*5

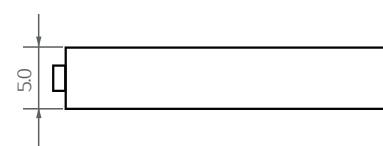

 浙江悦和科技有限公司
ZHEJIANG JOHAR TECHNOLOGY CO.,LTD

©2022 Johar Co., Ltd. All rights reserved. V2.0.202204
浙江省杭州市余杭区文一西路1818-2号人工智能小镇12号楼5层
悦和公众号 Tel:0571-88560873 www.johar.cn