

产品简介


YH0104E四通道电力采集器,主要作用是实现与测温传感器的无线交互并与上位控制端建立通讯连接。基于Impinj E710读写引擎设计,支持温度读取,稳定性高;特别适用于电力及其他对于系统稳定性要求高的工业领域应用。



产品参数

名称	参数	单位
整机重量	360	mm
机身材料	铝合金	g
输入电压	DC 12~36	V
通讯接口	RS485	
Modbus协议	支持	
工作温度	-25~+85	°C
贮藏温度	-40~+85	°C
工作频率	840~960	MHz
协议标准	EPC Global C1G2 v1.2/ISO18000-6C	
最大输出功率	33	dBm

接口

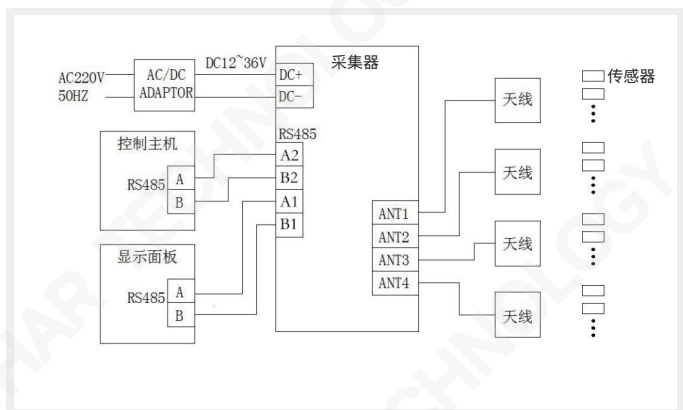

电源接口 插拔端子

序号	符号	描述
01	DC+	正12V~正36V直流电源
02	DC-	地

串行通讯接口RS485

序号	符号	描述
01	A1	485接口1, A相
02	B1	485接口1, B相
03	A2	485接口2, A相
04	B2	485接口2, B相

产品特点

- 基于Impinj E710 读写引擎设计,充分支持EPC Global C1G2 v1.2 / ISO18000-6C标准的电子传感器;
- 4个外接SMA母头天线接口,支持天线自动微调谐和天线检测;
- 支持RSSI功能;
- 输出功率达至33dBm(可调);
- 低功耗设计,DC12V~36V直流电源供电;
- 外观精致小巧设计,满足多种应用场合需求。
- 重量:360g

产品尺寸及安装

- 产品尺寸:189*92*26mm
- 安装尺寸:173*45mm
- 安装方式:螺丝固定

浙江悦和科技有限公司
ZHEJIANG JOHAR TECHNOLOGY CO.,LTD

©2024 Johar Co., Ltd. All rights reserved.V3.1.202407

浙江省杭州市临平区科城街180号中国(杭州)算力小镇C幢908室

悦和公众号 Tel:0571-88560873

www.johar.cn